

2025



Smart Panel




Catálogo de ACCESORIOS

¡Lo necesario para tu instalación!

Accesorios para MURO SP


Componentes de fijación y acabado elaborados en lámina galvanizada cal. 26 prepintada, diseñados específicamente para facilitar el montaje correcto de paneles Muro SP. Aportan sellado, estabilidad estructural y una terminación visual uniforme.

Colores Disponibles:  Blanco

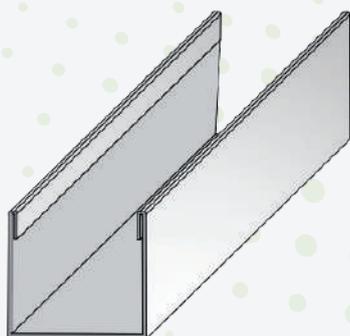


 Canal “U”

Sirve para fijar el multymuro al firme de concreto, así como dar acabado estético en la parte superior de los muros.

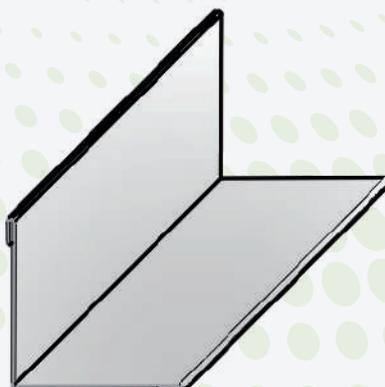

 Ángulo Interior

Se utiliza para proporcionar un acabado estético óptimo en las uniones de los paneles en el interior de la construcción.

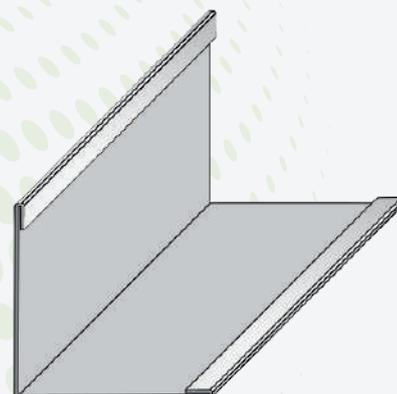

 Ángulo Exterior

Sirve para proporcionar un acabado estético óptimo en las uniones de los paneles en el exterior, dando mayor rigidez a la construcción.


Especificaciones:

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Largo Efectivo | 3.05 m |
| Tipo | Lámina de acero galvanizado, cal.26 |
| Fabricación | De 1.5" a 10" |
| Desarrollo | De acuerdo al proyecto |

Accesorios para TECHO SP


Componentes de fijación y acabado elaborados en lámina galvanizada cal. 26 prepintada, diseñados específicamente para facilitar el montaje correcto de paneles Muro SP. Aportan sellado, estabilidad estructural y una terminación visual uniforme.

Colores Disponibles: Blanco

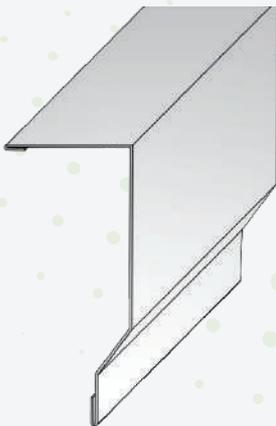

> Tapagotero

Se utiliza para cubrir el poliestireno en el perímetro de la techumbre, proporcionando un acabado estético.

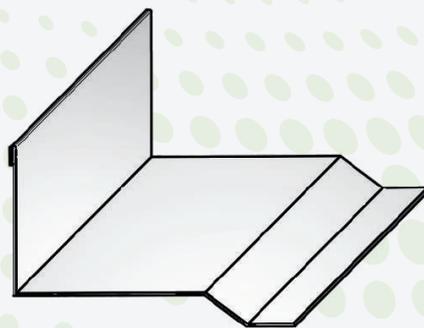

> Botaguas

Se emplea para cubrir la unión entre colindancias de muro y panel y evitar filtraciones.



> Caballete

Se utiliza en la unión exterior de la techumbre con caída a dos aguas, proporcionando un acabado estético.


Especificaciones:

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Largo Efectivo | 3.05 m |
| Tipo | Lámina de acero galvanizado, cal.26 |
| Fabricación | De 1.5" a 10" |
| Desarrollo | De acuerdo al proyecto |

Accesorios ESPECIALES


Componentes de fijación y acabado elaborados en lámina galvanizada cal. 26 prepintada, diseñados específicamente para facilitar el montaje correcto de paneles Muro SP. Aportan sellado, estabilidad estructural y una terminación visual uniforme.

Colores Disponibles:  Blanco




> Canal Tapón

Se emplea para cubrir los vanos de puertas, ventanas, aires acondicionados, etc., dejando un acabado limpio para la colocación de cancelería.



> Capuchón sencillo

Sirve para dar un acabado final a muros de concreto, blocks, o algún otro elemento constructivo.

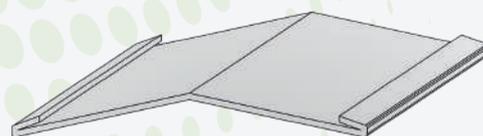

> Bajo Caballete

Se utiliza para colocarse en la parte baja de la unión de las techumbres con caída a dos aguas para dar un acabado estético.

Especificaciones:

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Largo Efectivo | 3.05 m |
| Tipo | Lámina de acero galvanizado, cal.26 |
| Fabricación | De 1.5" a 10" |
| Desarrollo | De acuerdo al proyecto |